
ФИО ПОКУПАТЕЛЯ:		ПРИСТЕННЫЕ ПРОФИЛИ: L R
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ЭТОЙ МОДЕЛИ
КОЛЛЕКЦИЯ И МОДЕЛЬ:	ФИО МОНТАЖНИКА:	ДРУГИЕ:
ЦВЕТ ФУРНИТУРЫ:		
ЦВЕТ СТЕКЛА:		другие:
КАК ПОНИМАТЬ РАЗМЕРЫ::		
X - Ниша Y	X - Ниша Y	X - Ниша Y IKP

ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ


вход со стороны х

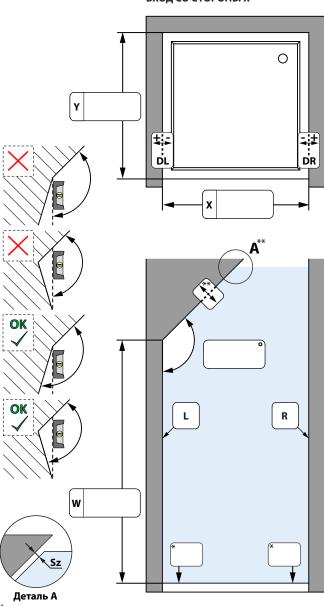

ВЫСОТА ИЗДЕЛИЯ В ТОЧКЕ "0" НОЛЬ:

СТАНДАРТНАЯ	ДРУГАЯ:
отклонения:	
DL +	DR

КОЛИЧЕСТВО СТЕКОЛ:

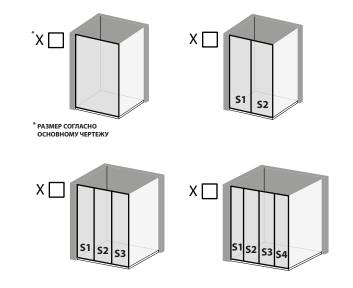

УКАЖИТЕ РАЗМЕРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

	X
S1	
S2	
S3	
S4	

ВНИМАНИЕ! ФАБРИКА ВПРАВЕ ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ.

КОММЕНТАРИ: _

^{*}ПОЛОЖИТЬ УРОВЕНЬ НА ПОЛ. ИЗМЕРИТЬ СКОЛЬКО ММ "ВОЗДУХА" ПОД УРОВНЕМ И С КАКОЙ СТРОРОНЫ. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ВЕРТИКАЛИ УКАЗЫВАТЬ СО ЗНАКОМ "-" МИНУС. ТОГДА ФАБРИКА БУДЕТ ПОНИМАТЬ СКОЛЬКО ММ ПОЛ УХОДИТ ВНИЗ ОТ ТОЧКИ "0" НОЛЬ.

^{**} ПРОВЕРЬТЕ ПЛОСКОСТЬ ПОТОЛКА НА ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ. ОПИШИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ. СТАНДАРТНАЯ ЩЕЛЬ НАД НЕПОДВИЖНЫМ СТЕКЛОМ =4MM, НАД СТВОРКОЙ ДВЕРИ 10MM ИЛИ 15MM НАД ДВЕРЬЮ DWB. ЗАЗОР МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ.