


DANE KLIENTA: _____
 SERIA I MODEL: _____ DANE INSTALATORA: _____
 KOLOR OKUĆ: _____
 KOLOR SZKŁA: _____

SPOSOBY WYMIAROWANIA:



WEJŚCIE: STRONA „X” STRONA „Y”

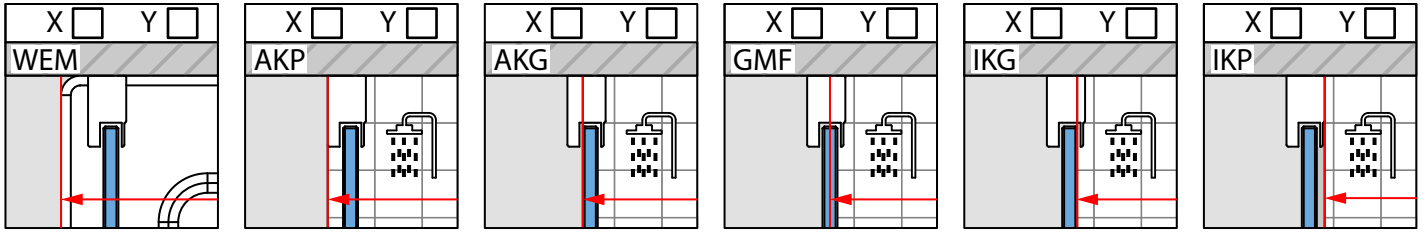



PROFILE MONTAŻOWE:

ZGODNY Z SERIĄ I MODELEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RYSUNEK GŁÓWNY

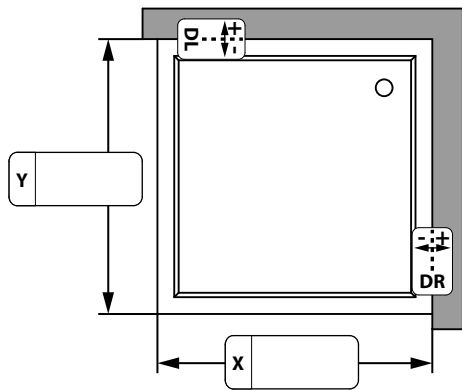

SZCZEGÓŁ A

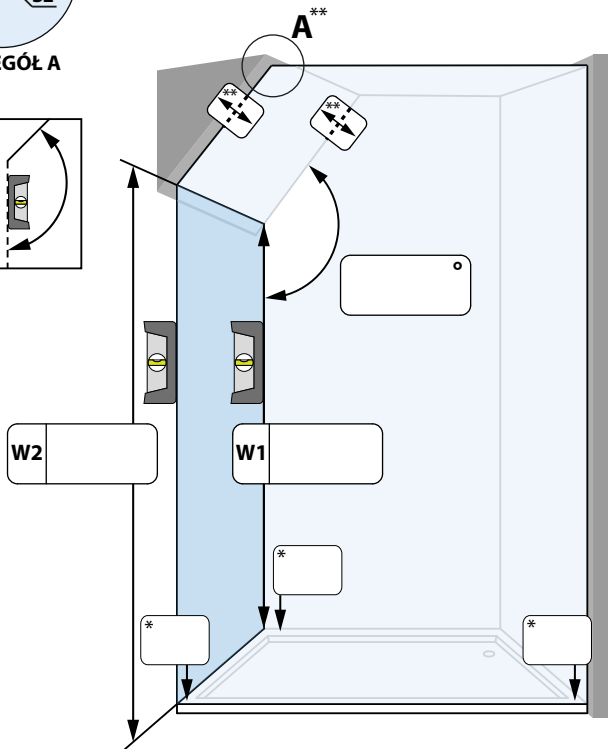



WYSOKOŚĆ ZABUDOWY W PUNKCIE „0”:



STANDARDOWA

INNA:



ZMIERZ I PODAJ ODCHYLEKI: (PUSTE POLE OZNACZA BRAK ODCHYLEKI)



WYBIERZ WARIANT PODZIAŁU ŚCIAN ZABUDOWY DLA X I Y:



* WYMIARY ZGODNIE Z RYSUNKIEM GŁÓWNYM



PODAJ WYMIARY I SPOŚÓB INTERPRETACJI:

	X	Y
S1		
S2		
S3		
S4		

* WSKAŻ PUNKT/Y „0” ORAZ PODAJ ODCHYLEKI JAKO WARTOŚCI UJEMNE. PUNKT „0” TO MIEJSCE POMIARU WYSOKOŚCI ZABUDOWY.

** SPRAWDŹ PŁASZCZYZNĘ SUFITU I OPISZ EWENTUALNE KRZYWIZNY. STANDARDOWO Sz WYNOŚI 4 MM DLA CZĘŚCI STAŁYCH, 10 MM DLA DRZWI POJEDYNYCH, 15 MM DLA DRZWI BIFOLD, ROZWAŻ ZWIĘKSZENIE SZCZELINY.

 UWAGA, RADAWAY ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.

UWAGI: _____