


DANE KLIENTA: _____
 SERIA I MODEL: _____ DANE INSTALATORA: _____
 KOLOR OKUĆ: _____
 KOLOR SZKŁA: _____


| | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PROFILE MONTAŻOWE: | X | Y |
| ZGODNY Z SERIĄ I MODELEM | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| INNY: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| INNY: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

SPOSOBY WYMIAROWANIA:

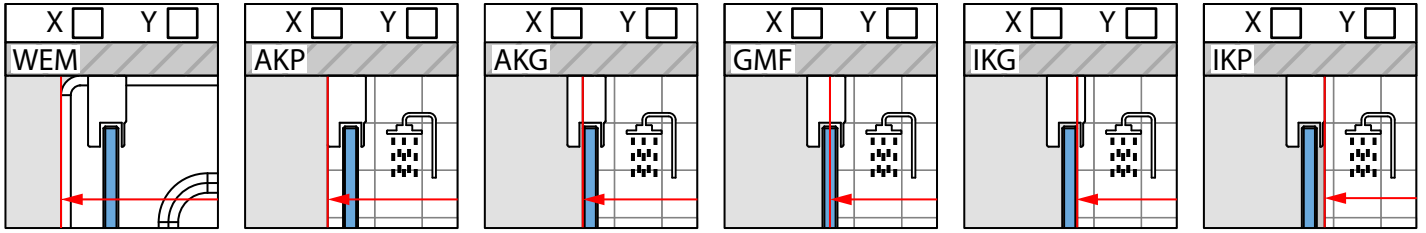

RYSUNEK GŁÓWNY

WEJŚCIE: STRONA X

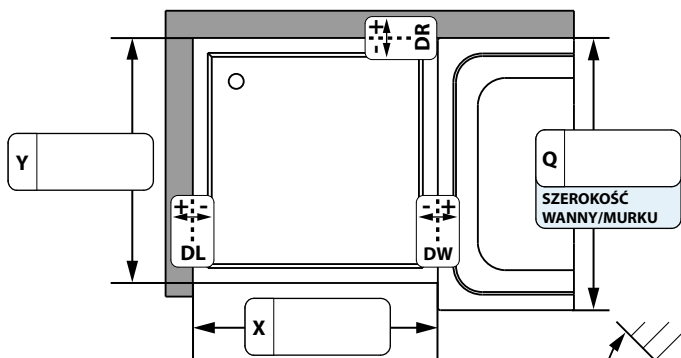


WYSOKOŚĆ ZABUDOWY W PUNKCIE „0”:


STANDARDOWA

INNA:

ZMIERZ I PODAJ ODCHYLEKI: (PUSTE POLE OZNACZA BRAK ODCHYLEKI)


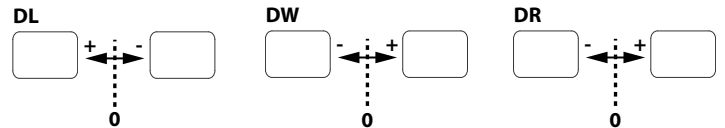


WYBIERZ WARIANT PODZIAŁU ŚCIAN ZABUDOWY DLA X I Y:

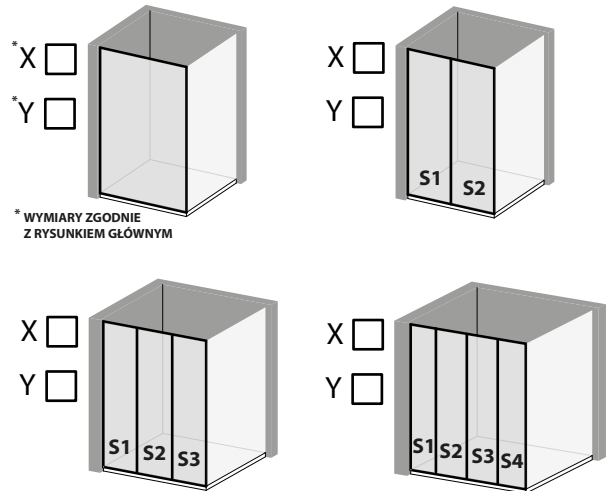

PODAJ WYMIARY I SPOŚÓB INTERPRETACJI:

| | X | Y |
|----|---|---|
| S1 | | |
| S2 | | |
| S3 | | |
| S4 | | |

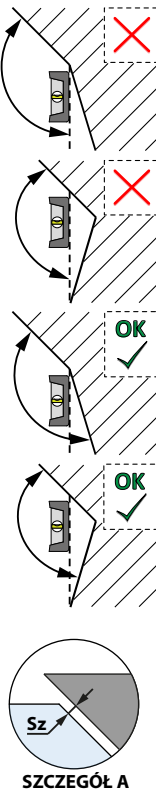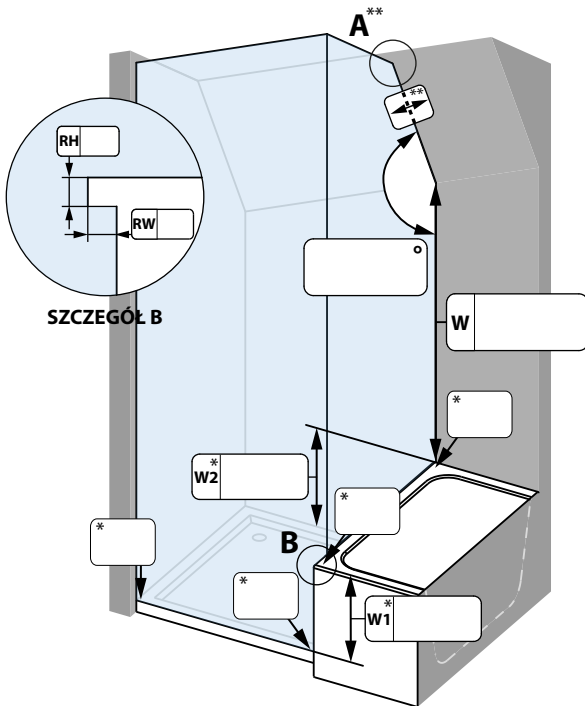

* WSKAŻ PUNKT/Y „0” ORAZ PODAJ ODCHYLEKI JAKO WARTOŚCI UJEMNE. PUNKT „0” TO MIEJSCE POMIARU WYSOKOŚCI ZABUDOWY. W1, W2 ZMIERZYĆ OD PODSTAWY KABINY.

** SPRAWDŹ PŁASZCZYZNĘ SUFITU I OPISZ EWENTUALNE KRZYWIZNY. STANDARDOWO Sz WYNOŚI 4 MM DLA CZĘŚCI STAŁYCH, 10 MM DLA DRZWI POJEDYNCZYCH, 15 MM DLA DRZWI BIFOLD, ROZWAŻ ZWIĘKSZENIE SZCZELINY.

 UWAGA, RADAWAY ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.

UWAGI: _____