


DANE KLIENTA: \_\_\_\_\_  
 SERIA I MODEL: \_\_\_\_\_ DANE INSTALATORA: \_\_\_\_\_  
 KOLOR OKUĆ: \_\_\_\_\_  
 KOLOR SZKŁA: \_\_\_\_\_


PROFILE MONTAŻOWE:	X	Y
ZGODNY Z SERIĄ I MODELEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPOSOBY WYMIAROWANIA:

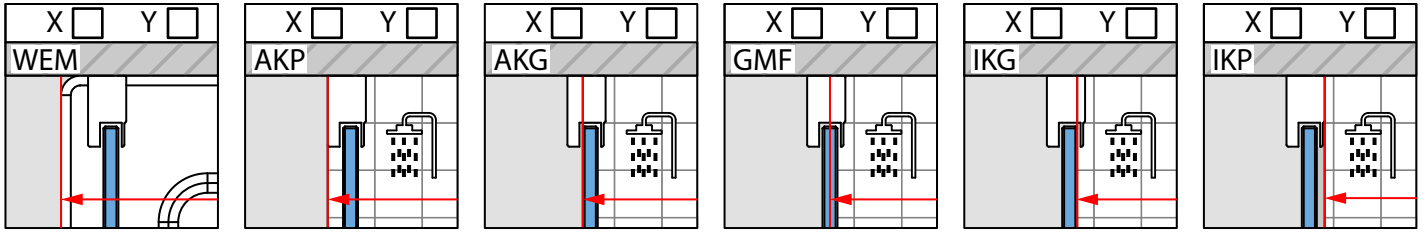

**RYSUNEK GŁÓWNY**

WEJŚCIE: STRONA X

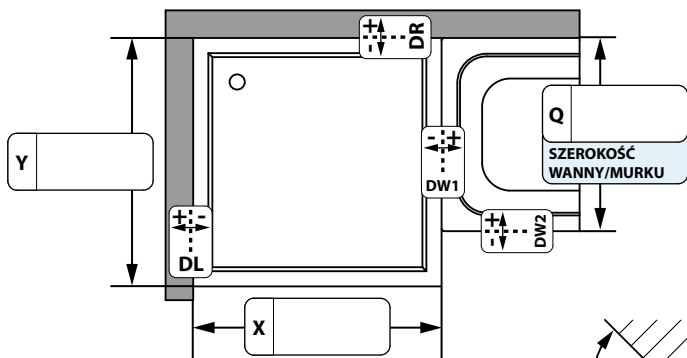


**WYSOKOŚĆ ZABUDOWY W PUNKCIE „0”:**


STANDARDOWA

INNA: .....

ZMIERZ I PODAJ ODCHYLENKI: (PUSTE POLE OZNACZA BRAK ODCHYLENKI)


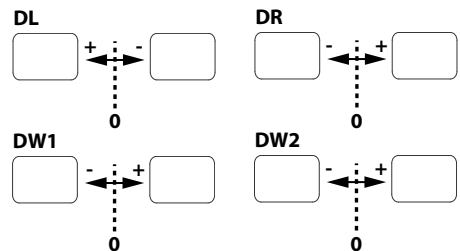


WYBIERZ WARIANT PODZIAŁU ŚCIAN ZABUDOWY DLA X I Y:

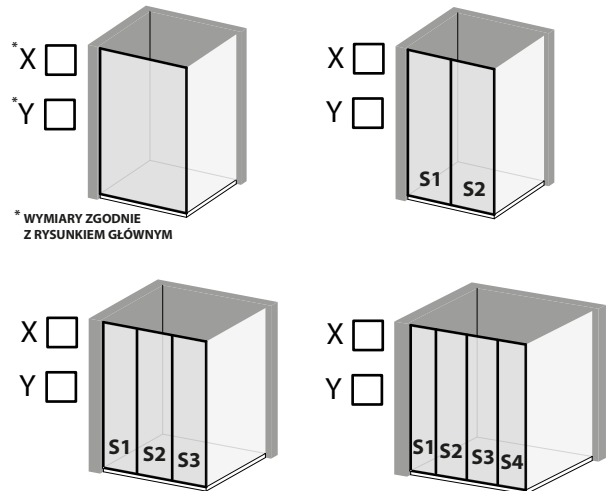

PODAJ WYMIARY I SPOSOB INTERPRETACJI:

	X	Y
S1		
S2		
S3		
S4		

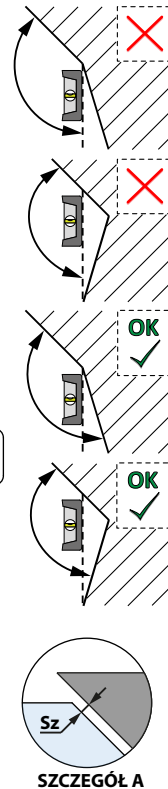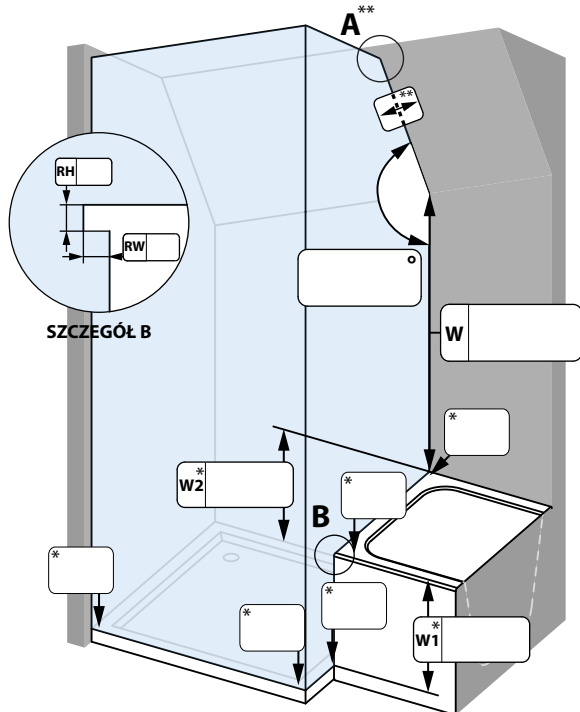

\* WSKAŻ PUNKT/Y „0” ORAZ PODAJ ODCHYLENKI JAKO WARTOŚCI UJEMNE. PUNKT „0” TO MIEJSCE POMIARU WYSOKOŚCI ZABUDOWY. W1, W2 ZMIERZYĆ OD PODSTAWY KABINY.

\*\* SPRAWDŹ PŁASZCZYZNĘ SUFITU I OPISZ EWENTUALNE KRZYWIZNY. STANDARDOWO Sz WYNOŚY 4 MM DLA CZĘŚCI STAŁYCH, 10 MM DLA DRZWI POJEDYNCZYCH, 15 MM DLA DRZWI BIFOLD, ROZWAŻ ZWIĘKSZENIE SZCZELINY.

 UWAGA, RADAWAY ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.

UWAGI: \_\_\_\_\_