


DANE KLIENTA: \_\_\_\_\_  
 SERIA I MODEL: \_\_\_\_\_ DANE INSTALATORA: \_\_\_\_\_  
 KOLOR OKUĆ: \_\_\_\_\_  
 KOLOR SZKŁA: \_\_\_\_\_

SPOSOBY WYMIAROWANIA:


WEJŚCIE:  STRONA „X”  STRONA „Y”

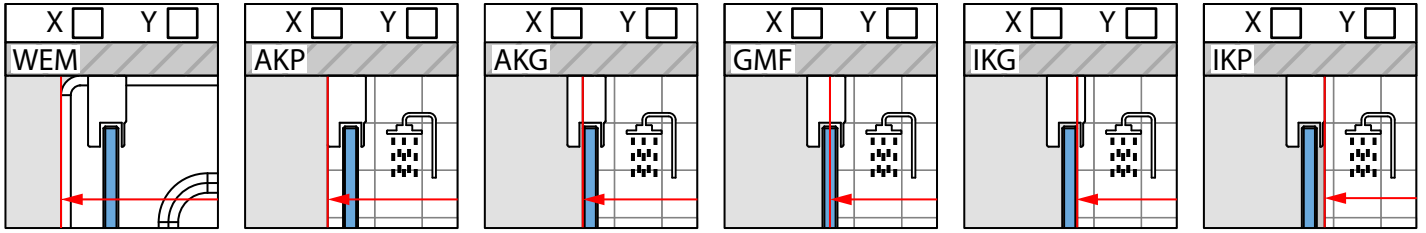

PROFILE MONTAŻOWE:

ZGODNY Z SERIĄ I MODELEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**RYSUNEK GŁÓWNY**


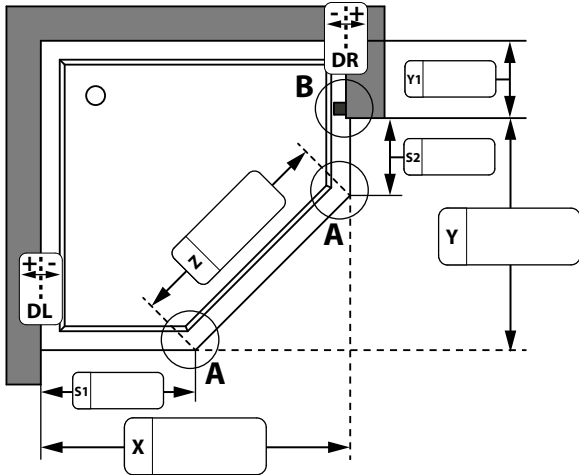


**WYSOKOŚĆ ZABUDOWY W PUNKCIE „0”:**

STANDARDOWA



INNA: .....

ZMIERZ I PODAJ ODCHYLEŃKI: (PUSTE POLE OZNACZA BRAK ODCHYLEŃKI)




PODAJ WYMIARY I SPOSÓB INTERPRETACJI:

	X	Y
S1		
S2		

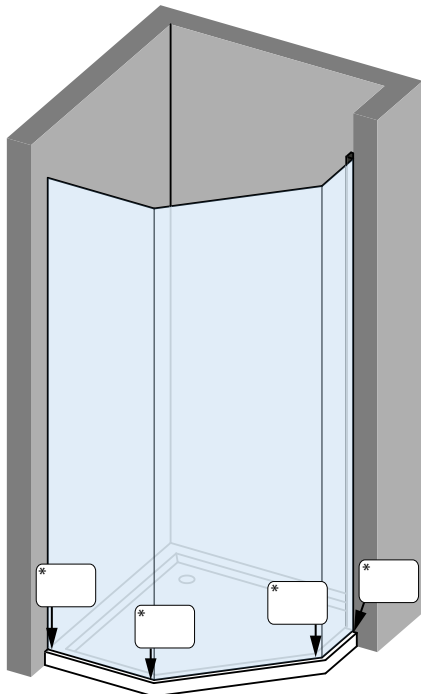

**SZCZEGÓŁ A**



**SZCZEGÓŁ B\*\***

\* WSKAŻ PUNKT/Y „0” ORAZ PODAJ ODCHYLEŃKI JAKO WARTOŚCI UJEMNE. PUNKT „0” TO MIEJSCE POMIARU WYSOKOŚCI ZABUDOWY.

\*\* ABY UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA USZKODZENIA PŁYTEK, ZALECAMY ODSUNIĘCIE PROFILU OD KRAWĘDZI WNĘKI O CO NAJMNIEJ 10MM (WYMIAR Q2).

 UWAGA, RADAWAY ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.

UWAGI: \_\_\_\_\_