


DANE KLIENTA: _____
 SERIA I MODEL: _____ DANE INSTALATORA: _____
 KOLOR OKUĆ: _____
 KOLOR SZKŁA: _____



PROFILE MONTAŻOWE:	Y	Z
ZGODNY Z SERIĄ I MODELEM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INNY:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SPOSOBY WYMIAROWANIA:


WEJŚCIE: STRONA „X” STRONA „Y” STRONA „Z”

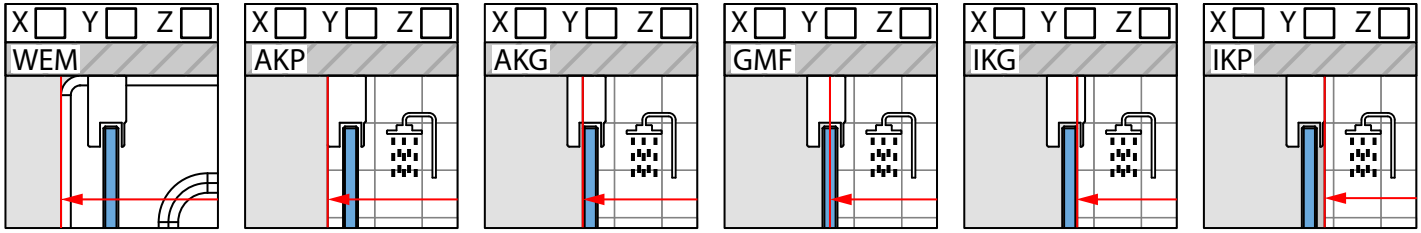

RYSUNEK GŁÓWNY

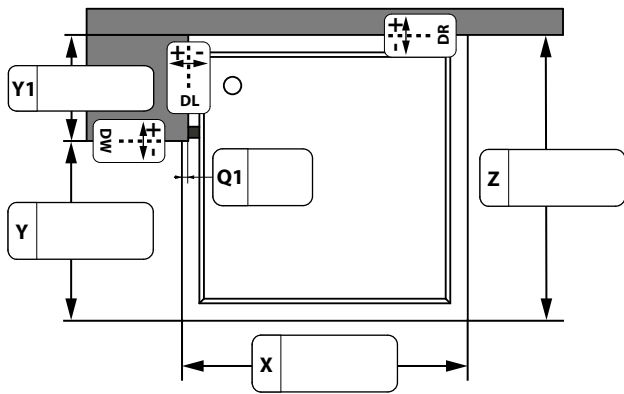

SZCZEGÓŁ A**

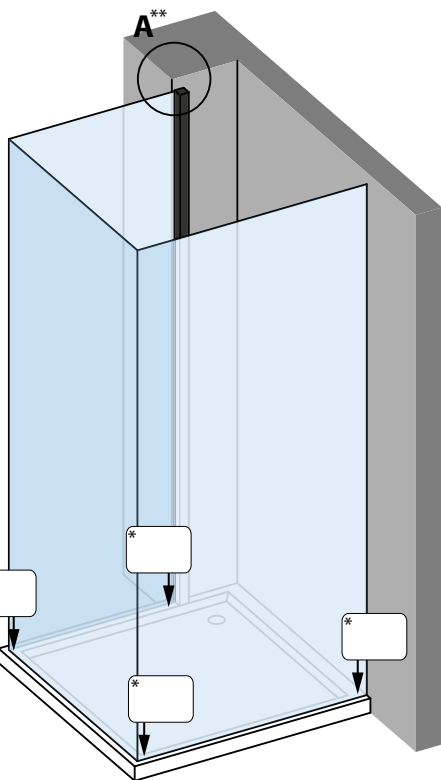


WYSOKOŚĆ ZABUDOWY W PUNKCIE „0”:



STANDARDOWA

INNA:



ZMIERZ I PODAJ ODCHYLEKI: (PUSTE POLE OZNACZA BRAK ODCHYLEKI)

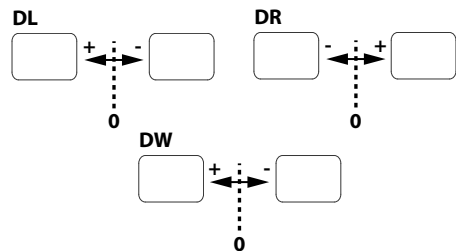

WYBIERZ WARIANT PODZIAŁU ŚCIAN ZABUDOWY DLA X, Y, Z:



* WYMIARY ZGODNIE Z RYSUNKIEM GŁÓWNYM



PODAJ WYMIARY I SPOSÓB INTERPRETACJI:

	X	Y	Z
S1			
S2			
S3			
S4			

* WSKAŻ PUNKT „Y, 0” ORAZ PODAJ ODCHYLEKI JAKO WARTOŚCI UJEMNE. PUNKT „0” TO MIEJSCE POMIARU WYSOKOŚCI ZABUDOWY.

** ABY UNIKAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA USZKODZENIA PŁYTEK, ZALECAMY ODSUNIĘCIE PROFILU OD KRAWĘDZI WNEKI O CO NAJMNIEJ 10MM (WYMIAR Q2).

 UWAGA, RADAWAY ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH.

UWAGI: _____